三協立山株式会社 三協アルミ社

日付		担当	記事
△1			
△2			
△3			

ジャストカット枠

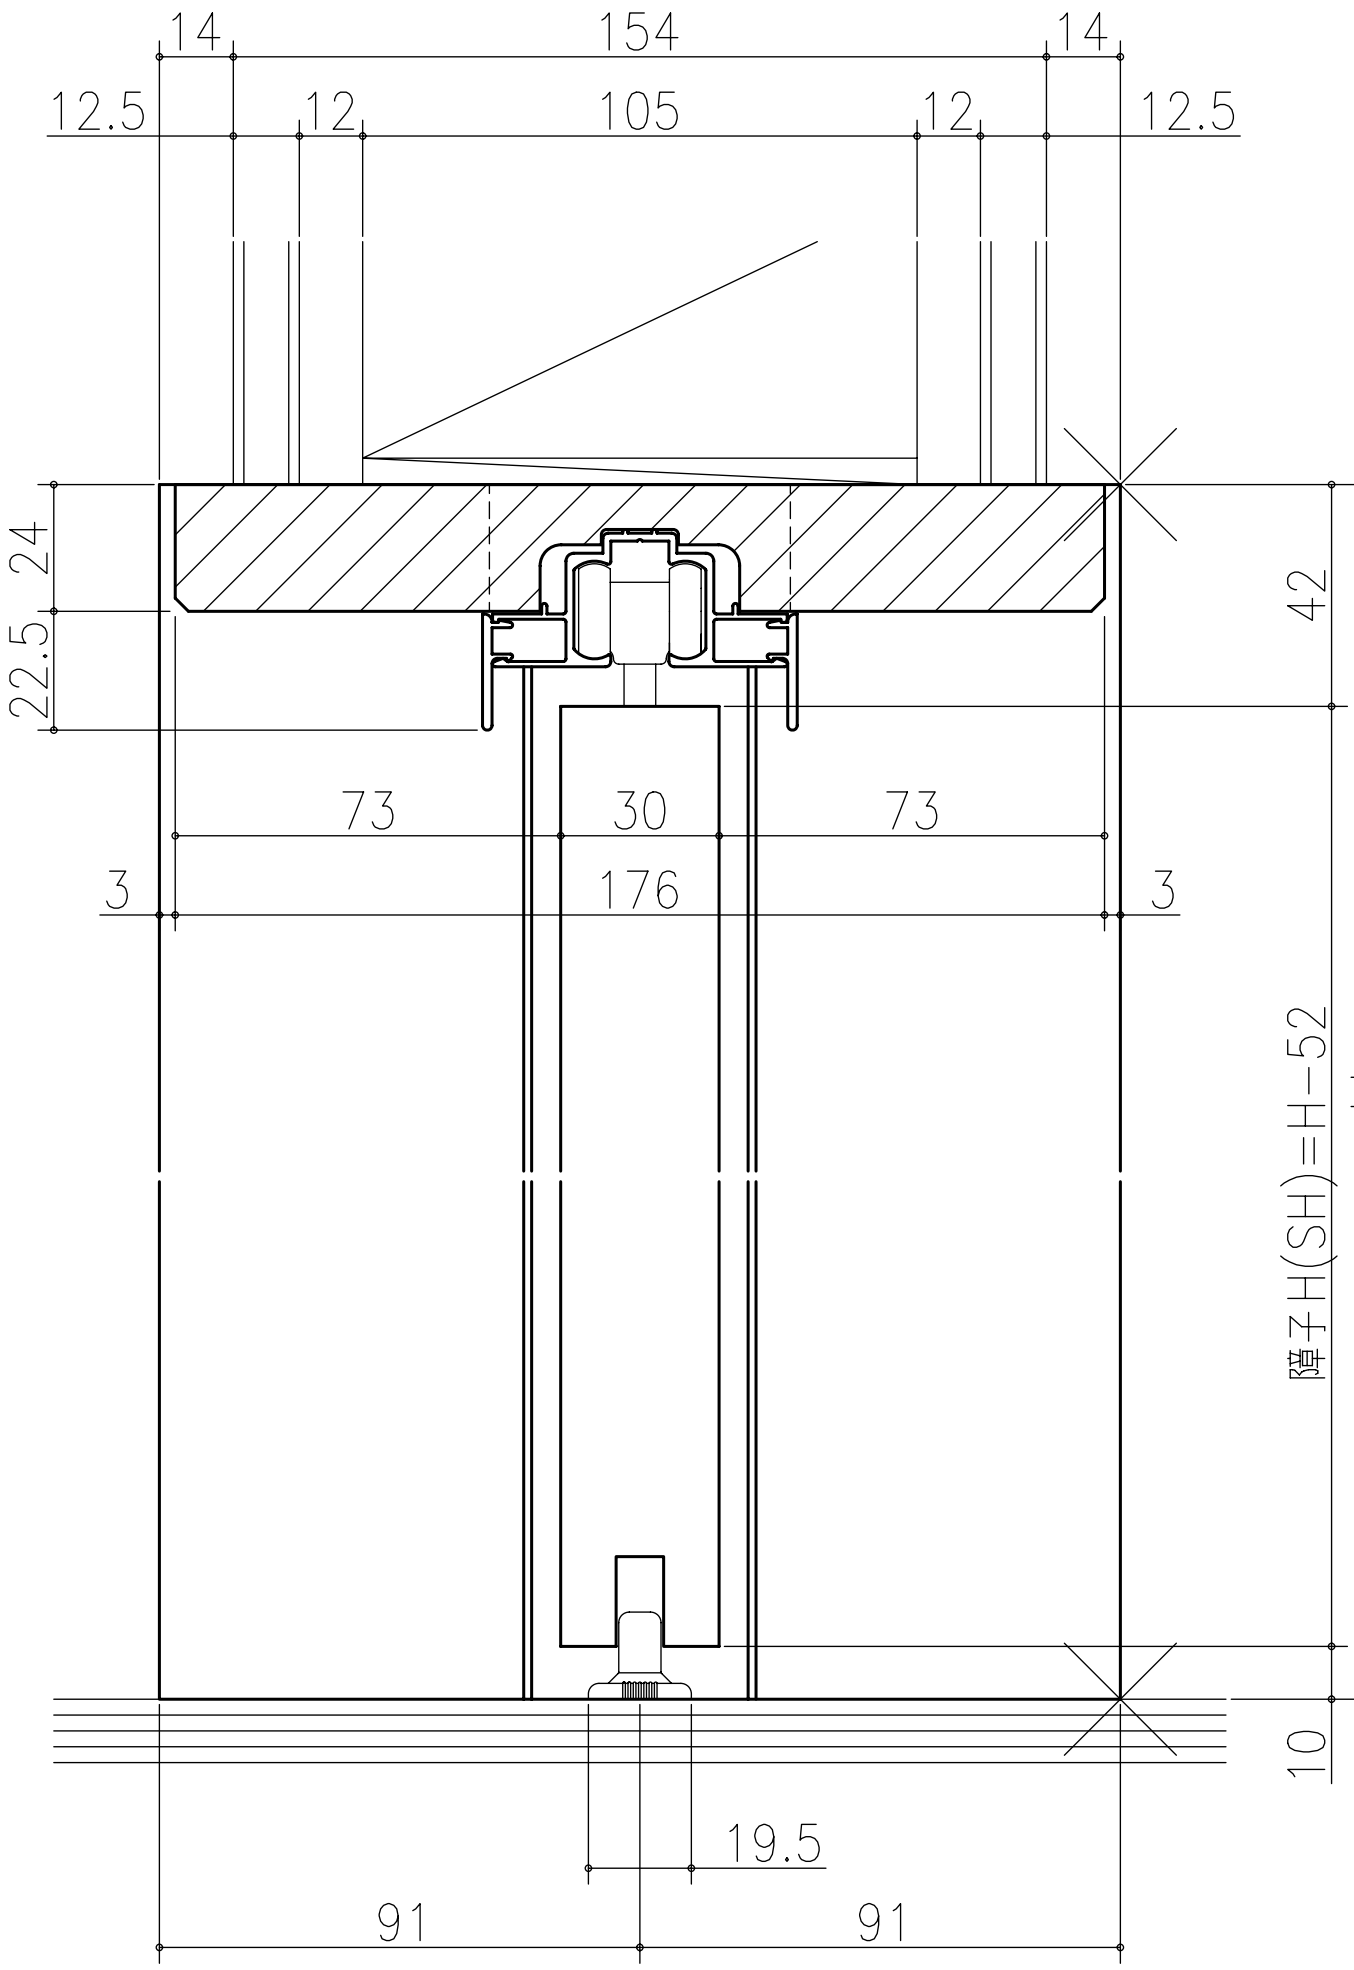
14
154
14
12.5
12
105
12
12.5
24
22.5
42
73
30
73
3
176
3
障子H(SH)=H−52
H
10
19.5
91
91

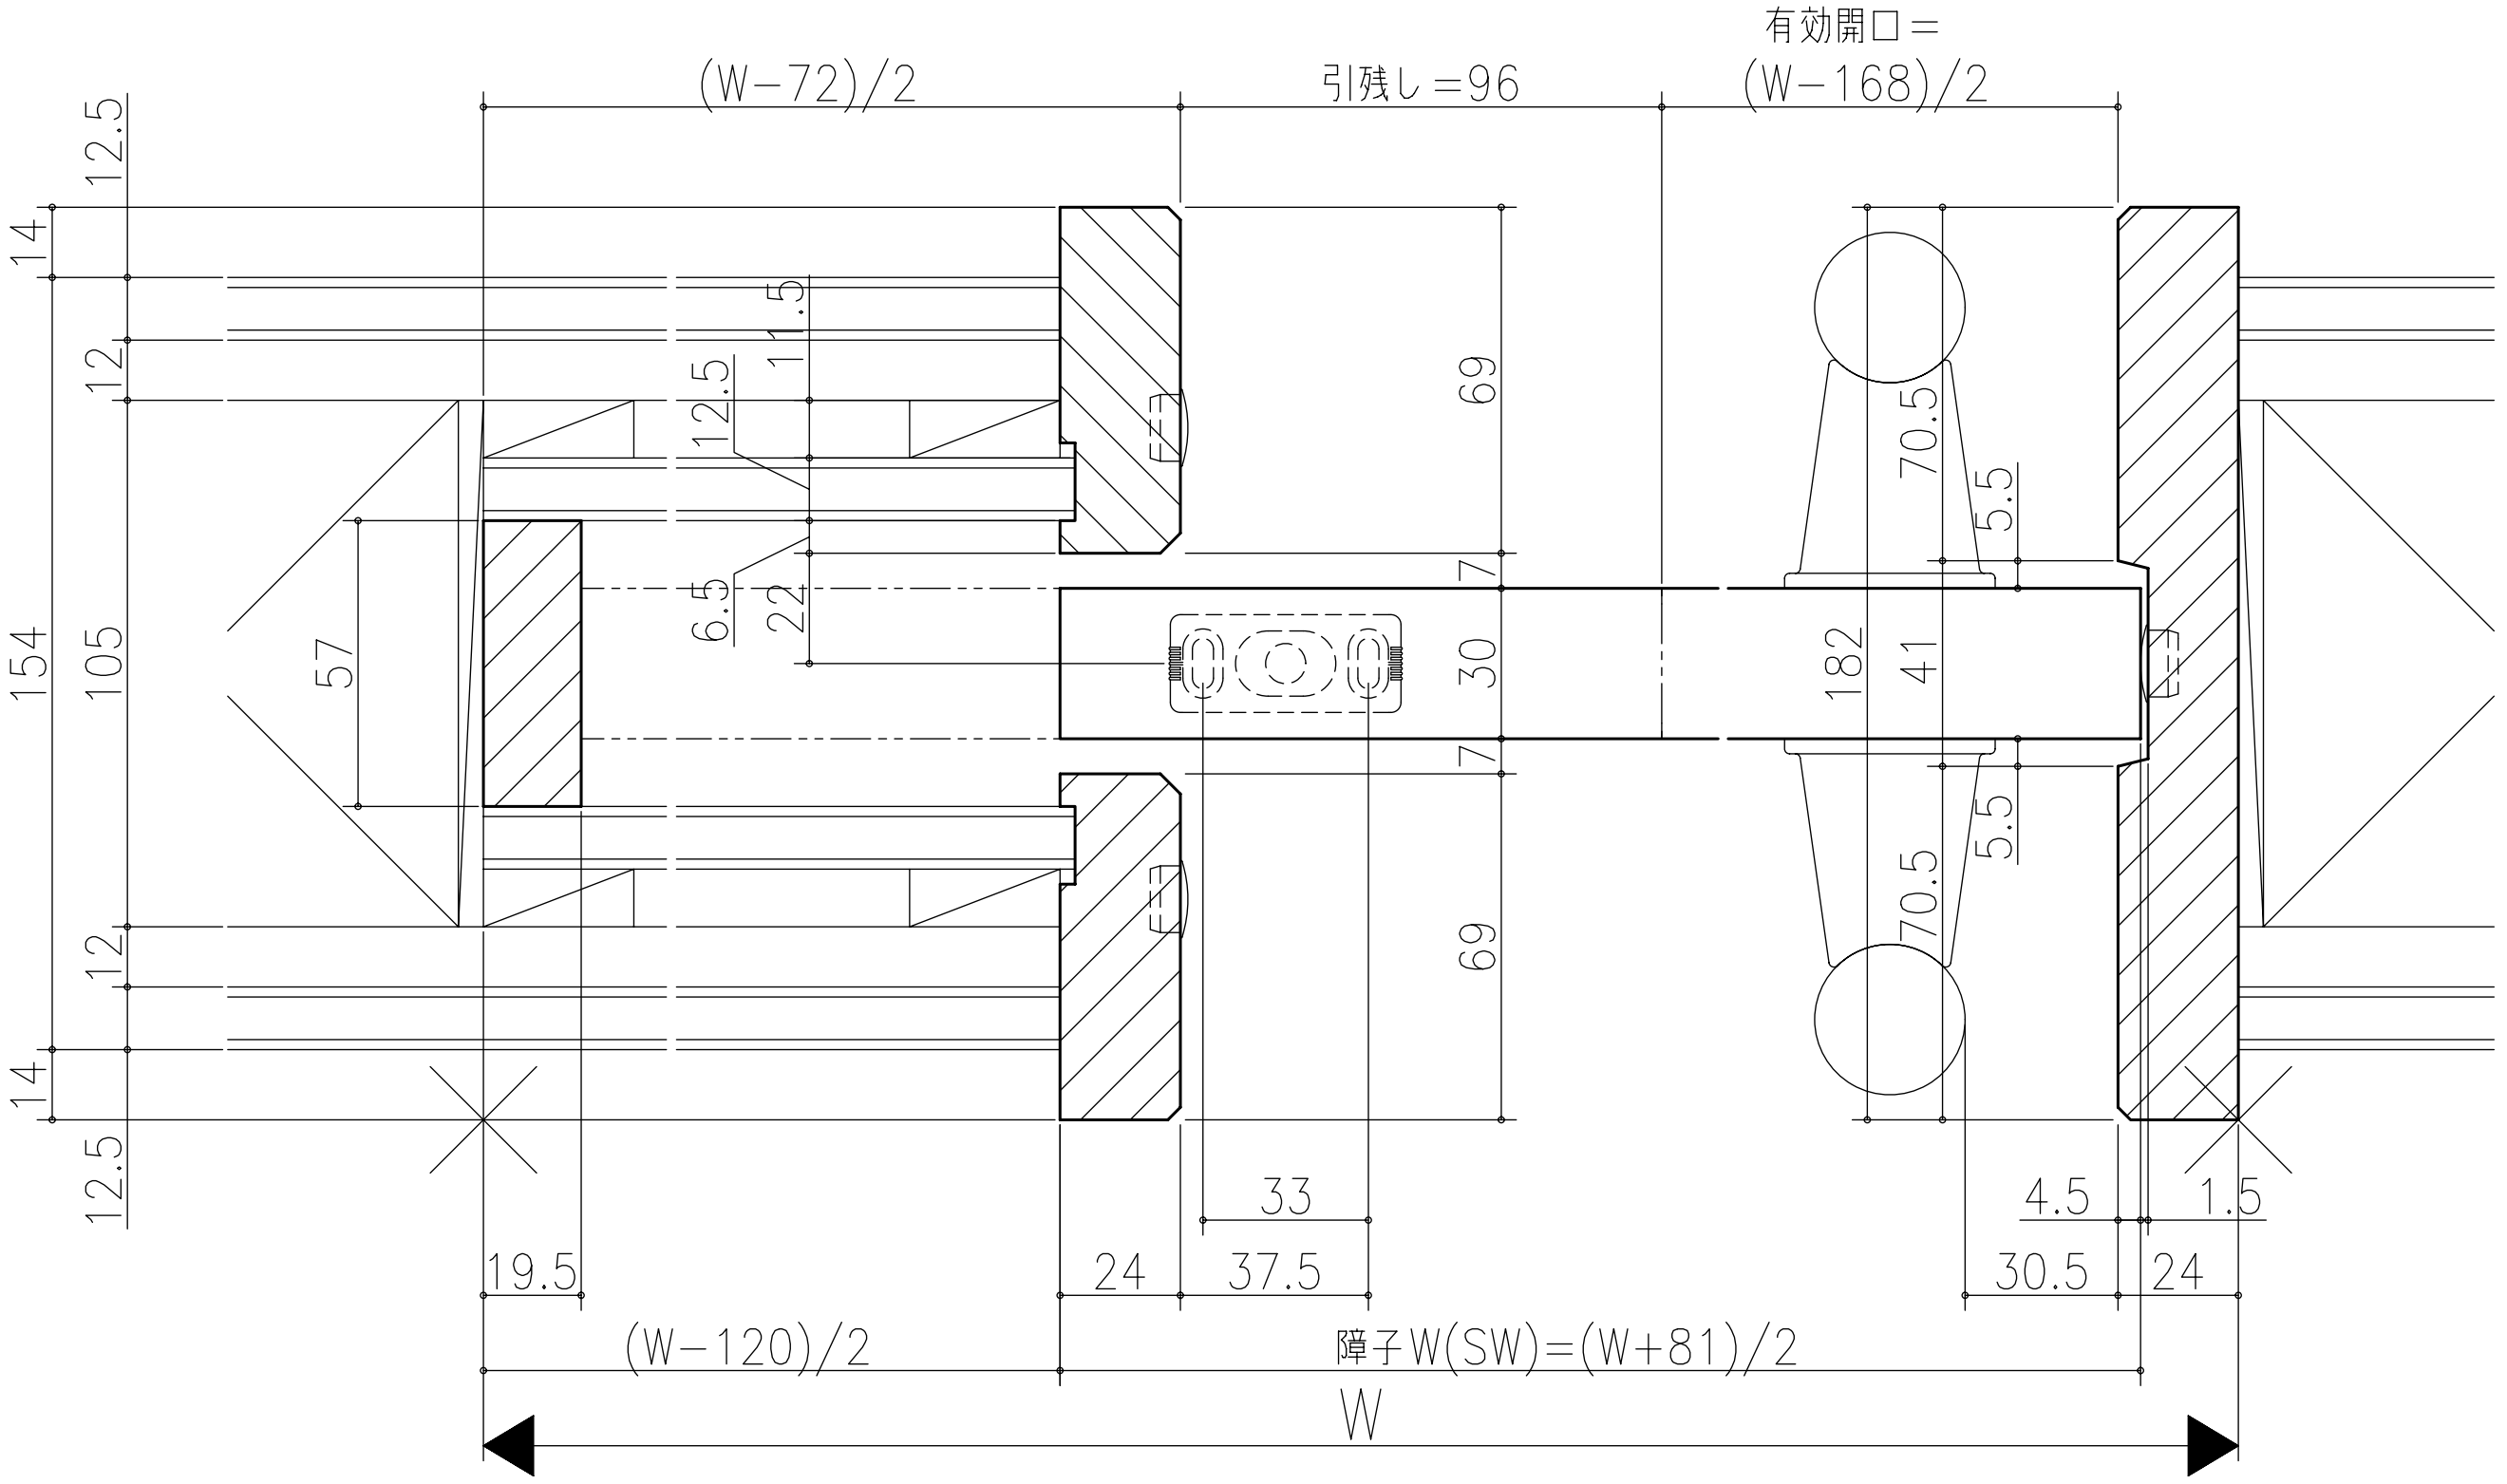
有効開口＝
(W−72)/2
引残し＝96
(W−168)/2
12.5
14
12
11.5
12.5
6.5
22
154
105
57
69
70.5
5.5
7
30
182
41
7
5.5
69
70.5
12
14
12.5
33
4.5
1.5
19.5
24
37.5
30.5
24
(W−120)/2
障子W(SW)=(W+81)/2
W

リヴェルノ　高齢者施設向け商品
大開口引戸／ソフトクローズ機能付＜上吊り仕様＞
片引込み戸
枠見込み182mm（ノンケーシング枠・引残し有り）
たて横断面
vr48a004

図名 基準図	尺度 1:1	作成 制定 廃止	作図	検図	図番

A1